

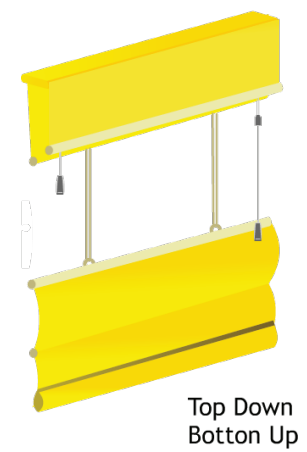


# DIAGRAMA DEL PRODUCTO

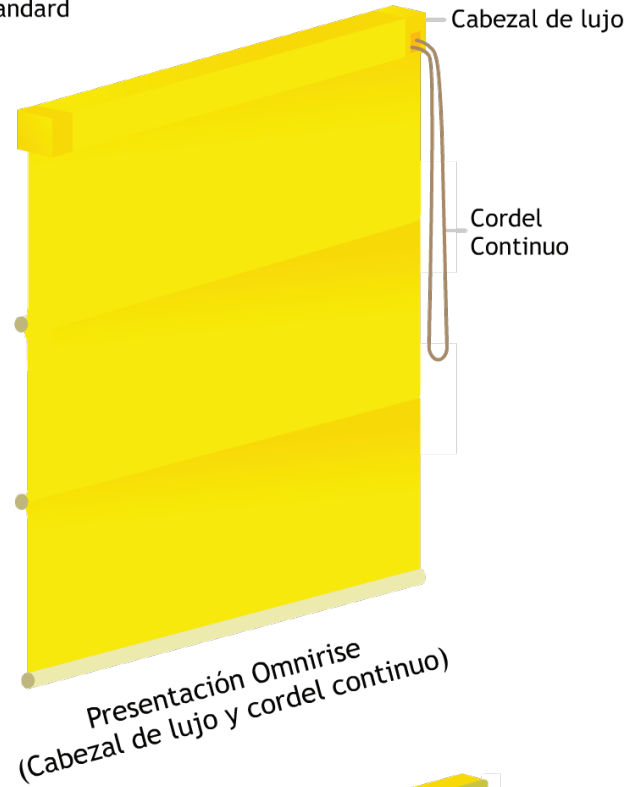

# FICHA TÉCNICA

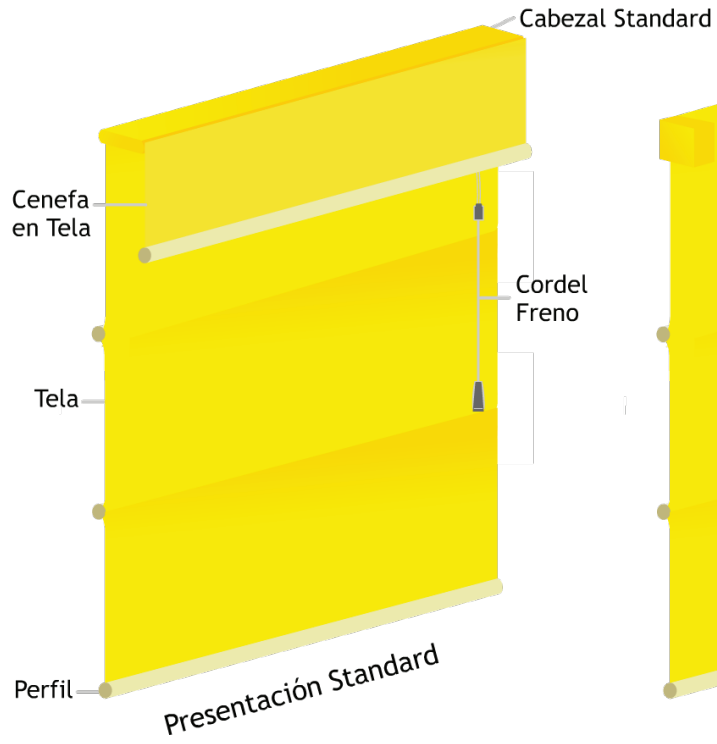

■ **Descripción del producto:** El tejido, ya sea Screen, Decorativo, o Blackout se divide en pliegues horizontales los cuales se recogen a medida que la cortina se va subiendo y se despliegan a medida que la cortina se baja. Los pliegues se dividen por perfiles delgados de aluminio los cuales evitan las costuras sobre la tela. Existen dos presentaciones principales: Standard y Omnirise. La presentación Standard se caracteriza por su cenefa en tela y por el freno de cordeles tradicionales. La presentación Omnirise se destaca por su cabezal de lujo y por el sistema de freno con cordel continuo. Los perfiles, accesorios y cordeles son de color coordinado con el color de la tela. El producto se puede fabricar motorizado.

## Generalidades

	<b>Material del cabezal:</b> Standard: Aluminio Omnirise: Aluminio		<b>Profundidad del cabezal:</b> Standard 3.5cm Omnirise 4.5cm		<b>Altura del cabezal:</b> Standard: 1.3cm Omnirise: 4.0cm	<b>M</b>	<b>Mandos:</b> Derecho, Izquierdo
<b>A</b>	<b>Sistemas de accionamiento:</b> Manual (cordel normal/continuo) Motorizado		<b>Telas disponibles:</b> Screen Decorativas Blackout	<b>P</b>	<b>Presentaciones:</b> Standard, Omnirise		<b>Diseños especiales:</b> Top Down Botton Up Dos en uno
	<b>Color de Perfiles Intermedios:</b> Blanco, beige, bronce, negro		<b>Perfil Inferior:</b> Contemporary (No aplica en telas gruesas)	<b>ALP</b>	<b>Altura de los pliegues:</b> Según altura de la persiana		<b>Formas especiales:</b> No aplica
	<b>Cenefa:</b> Standard, Top Down (en tela) Omnirise (cabezal de lujo) Dos en uno, Motorizada (no aplica)		<b>Instalación:</b> Techo Pared (soporte corto/largo)		<b>Motorización:</b> Si aplica (adicional) Motor alámbrico / Motor RF Con cabezal de macro y sin cenefa		<b>Vida útil:</b> de 3 a 10 años según la tela
	<b>Retardancia al fuego:</b> Según tejido		<b>Protección UV:</b> Según tejido		<b>Absorción de sonido:</b> Según tejido		<b>Repelencia al polvo:</b> Según tejido

ALTURA DE LOS PLIEGUES		
Desde	Hasta	Número de Pliegues
0.60m	1.035m	3
1.04m	1.845m	5
1.85m	2.535m	7
2.54m	3.105m	9





# FICHA TÉCNICA




## Presentación Standard

	Ancho mínimo de fabricación: 0.30 metros		Ancho máximo de fabricación: 3.20 metros		Altura mínima de fabricación: 0.60 metros		Altura máxima de fabricación: 3.10 metros
---	---	---	---	---	--	---	--

## Presentación Omnirise

	Ancho mínimo de fabricación: 0.40 metros		Ancho máximo de fabricación: 3.05 metros		Altura mínima de fabricación: 0.60 metros		Altura máxima de fabricación: 3.00 metros
---	---	---	---	---	--	---	--

## Presentación Dos en Uno

	Ancho mínimo de fabricación: 0.30 metros		Ancho máximo de fabricación: 3.20 metros		Altura mínima de fabricación: 0.60 metros		Altura máxima de fabricación: 2.30 metros
---	---	---	---	---	--	---	--

## Presentación Top Down Botton Up

	Ancho mínimo de fabricación: 0.30 metros		Ancho máximo de fabricación: 3.20 metros		Altura mínima de fabricación: 0.60 metros		Altura máxima de fabricación: 2.30 metros
--	---	--	---	--	--	--	--

Garantía del producto: 2 años en el sistema por defectos de fabricación - en el tejido varía según referencia (consultar listado de especificaciones de telas)